

Bewährte Technologie. Revolutionäre Handhabung.

Innovatives Design, Bedienung per Smartphone/ Tablet und stabile Sondenhalterung: Das neue Abgas-Analysegerät testo 330i wird Ihre Arbeit erheblich vereinfachen.

Wir messen es. **testo**



Bedienung per Bluetooth und App

So geht **Abgasmessung** heute.

Kabellos, komfortabel und unabhängig vom Messort.



testoFix-Sondenhalterung
Innovative Neuentwicklung. Befestigt Sonde und Messgerät absturzsicher am Abgasrohr.



Einfaches Handling

Dank extra starker Magnete für die Befestigung an der Anlage und kurzem, flexiblem Sonden Schlauch für den unkomplizierten Auf- und Abbau.

Automatische CO-Verdünnung

Bei der CO-Messung erfolgt ab 8.000 ppm die automatische Verdünnung bis max. 30.000 ppm CO.



Mit Brief und Siegel

TÜV-geprüft nach 1. BImSchV (VDI 4206) und EN 50379, Teil 1-3.



Die testo 330i **App**.

Mit einem Klick zur Abgas-Analyse

Die App startet direkt im Menü der letzten Messung, so dass nur noch eine neue Messung gestartet werden muss.

Messort-unabhängige Bedienung

Mit der App haben Sie die Messwerte immer da zur Hand, wo sie benötigt werden. Das erleichtert die Einstellung von Anlagen erheblich.

Komfortable Bedienung

Übersichtliche Eingabe von Kundendaten; intuitiver Wechsel zwischen verschiedenen Messwertansichten. Mehrere Protokolle können zu einem Report zusammengefasst werden.

Dokumentation vor Ort

Protokolle kommentieren, mit Fotos versehen und per E-Mail direkt nach der Messung verschicken - damit sparen Sie sich nicht nur den Drucker, sondern auch Zeit!

Download testo 330i App



testo 330i Set

testo 330i Abgas-Messgerät inkl. H₂-kompensiertem CO-Sensor und O₂ Sensor, Modulare Rauchgassonde 180mm, Ø 8mm, Tmax 500 °C, TÜV-geprüft, 190 mm Verbrennungsluft-Temperaturfühler, testoFix Sondenhalterung, Netzteil.

Best.-Nr. 0563 3000 70

EUR 1429.00

testo 330i Koffer-Set

testo 330i Abgas-Messgerät inkl. H₂-kompensiertem CO-Sensor und O₂ Sensor, Modulare Rauchgassonde 180mm, Ø 8mm, Tmax 500 °C, TÜV-geprüft, 190 mm Verbrennungsluft-Temperaturfühler, testoFix Sondenhalterung, Netzteil, im Gerätekofer (520 x 130 x 400 mm, B x H x T).

Best.-Nr. 0563 3000 71

EUR 1499.00

Passendes Zubehör zu den testo 330i-Sets

Bestelldaten	Best.-Nr.	EUR
Nachrüstung NO-Sensor	0393 2151	556.00
Sondenrohr modular, Länge 300 mm, Ø 8 mm, Tmax. 500 °C	0554 9761	114.00
Sondenrohr flexibel, Länge 330 mm, Ø 9 mm, Tmax. 180 °C	0554 9770	170.00
Ringspaltsonde zur O ₂ -Zulufthmessung	0632 1260	134.00
Schlauchanschluss-Set mit Adapter für separate Gasdruckmessung	0554 1203	40.00
Schlauchverlängerung, 2,8 m Verlängerungsleitung Sonde-Gerät	0554 1202	163.00
Rußpumpe, inkl. Öl und Rußblättchen, zur Messung von Ruß im Abgas, exkl. Konus (Best.-Nr. 0554 9010)	0554 0307	127.00
testo 330i BLUETOOTH®/ IRDA-Drucker	0554 0621	368.00
USB-Verbindungsleitung Gerät-PC, testo 330i / 330-1/-2 LL / testo 335	0449 0047	18.00
testoFix-Sondenhalterung für Rauchgas-Sonden, Ø 8 mm	0554 3006	49.00
Gerätekofer für testo 330i, Sonden und Zubehör (520 x 130 x 400 mm, B x H x T)	0516 3302	70.00
Gerätekofer mit doppeltem Boden für testo 330i, Sonden und Zubehör (520 x 210 x 400 mm, B x H x T)	0516 3303	122.00


Individuelle Messkofferzusammenstellung auf www.testo.de, Grundgerät ab 927.00 EUR

testo 330i Abgas-Analysegerät mit LongLife-Gassensoren und integrierter Zug- und Gasnüllung, 3 Sensor-Steckplätzen, inkl. O ₂ /CO-Sensor, Akku und Kalibrierungsprotokoll	0632 3000 70	927.00
--	--------------	--------

Weiteres Zubehör unter www.testo.de



Wir messen es.

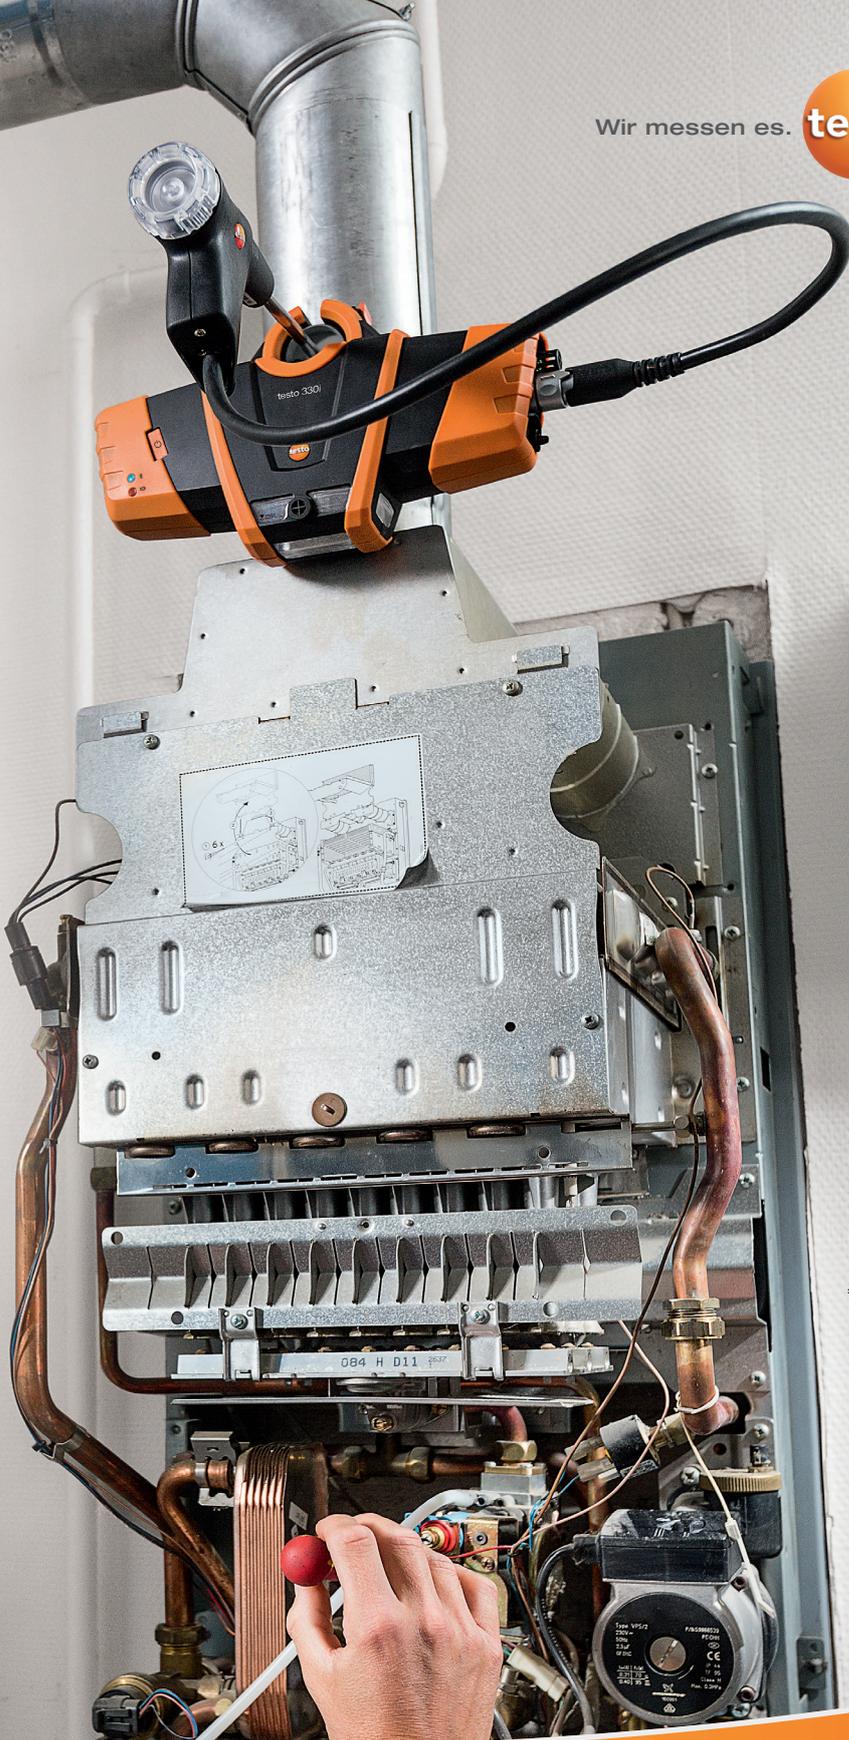

2980 7641 15 /jusc/1/10.2015 Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig bis 31.12.2015. Zahlung 30 Tage netto.

Testo AG
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch
Telefon 07653 681-700
Telefax 07653 681-701
E-Mail vertrieb@testo.de

www.testo.de/330i